



Kaareva suihkunurkka kiinteällä seinällä ja kääntyvällä ovela

Suihkunurkka koostuu kiinteästä seinästä ja kääntyvästä ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka vieressä on kaluste. Kiinteä seinä ja ovi voidaan mitoittaa niin, että kiinteä suojaa kalustetta ja ovi on vapaaksi jäävän kulkutilan levyinen.

Ovi aukeaa ulospäin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni-asentoihin. Magneettivedinpari pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Kiinteä seinä ja ovi kiinnitetään sivuista rakennuksen seiiniin seinäkiinnitysprofileilla. Kiinteä seinä tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän seinän lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Ovilasin alareunaan voidaan asentaa laahuustiiviste (vakiovaruste), joka rajoittaa veden kulkua.

Kokovaihtoehdot

kiinteän sivun leveys		kääntyvän sivun leveys	
L1	M	L2	N
665	1	700	1
715	2	750	2
765	3	800	3
815	4	850	4
865	5	900	5


Väri vaihtoehdot

rungon väri	R	lasin väri	L
valkoinen	6	kirkas	1
kiiltävä	7	savu	2
harmaa	8		
musta	9		

Suihkunurkan vakiokorkeus on 1900. Sivujen L1 ja L2 mitat voidaan valita toisistaan riippumatta ja sivut ovat käännettävissä myös toisin päin kuin mittakuvassa. Ilmoitetut mitat ovat vähimmäismittoja, mittoja voidaan kasvattaa tuotteen säätövaroilla ja levenysprofiililla.

Tuoteavain 265 RL MN

Korvaa tuoteavaimen kirjaimet #R, #L, #M ja #NN taulukon numeroilla saadaksesi tuotevaihtoehdon tuotenumeron.

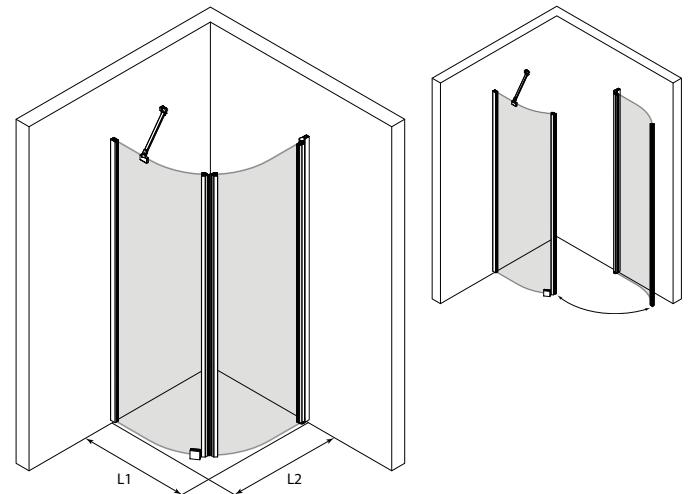

Alkaen:

Lasi	Profili	Valkoinen / Harmaa / Musta	Kiiltävä
Kirkas		976 €	1080 €
Savu		1122 €	1227 €

