



Tilanjakaja kääntyvillä pariovilla joissa kiinteät osat

Tilanjakaja koostuu kahdesta kiinteästä seinästä joihin on sarakoitu kääntyvät ovet. Tuote soveltuu hyvin suihkuyvennykseen, jonka ulkopuolella on kalusteita molemmin puolin. Kiinteät osat voidaan mitoittaa kalusteiden syvyyksien mukaan niin, että avattaessa ovet eivät törmää kalusteisiin. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti tai niin, että ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole käytössä, ovet voidaan kääntää rakennuksen seinien suuntaisesti.

Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Magneettitiivistepari pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.


Kiinteät seinät kiinnitetään sivuista rakennuksen seiniin seinäkiinnitysheloilla ja tuetaan yläreunoista kulmaan asennettavalla vinotuella sekä alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteiden seinien lasien ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkelit (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasien alta. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Kokovaihtoehdot

kiinteän seinän leveys		kääntyvän oven leveys	
A/D	M	B/C	M
305	2	389	4
405	4	489	6
505	6	589	8
605	8		
705	A		
805	C		
905	E		

Väri vaihtoehdot

rungon väri	R	lasin väri	L
kromattu	2	kirkas	1
messinki	5	savu	2
musta	9	pronssi	5
		satiini	6
		superkirkas	A
		musta	C

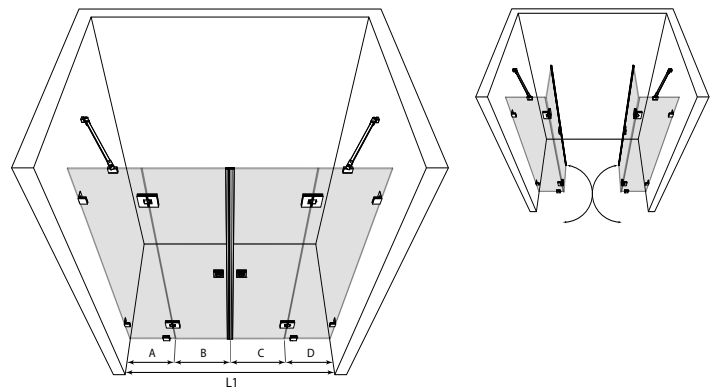

Suihkuseinän vakio korkeus on 2000.

Tuote valmistetaan 8mm -vahvuisesta kirkaasta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith - kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Tuotteessa on vakiovarusteena 33 mm korkea laahustiiviste. Lisävarusteena on saatavilla 50 mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Laahustiivisteiden pituus on 1000 mm ja se katkaistaan sopivan mittaiseksi paikan päällä. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle kynnysovaali. Kynnysovaali sahataan paikan päällä sopivaan mittaan ja asennetaan lattiaan liimaamalla. Muotoillun kynnyksen korkeus on 10 mm ja leveys 16 mm.

Suihkuseinän koko voidaan valita vakio mitoista tai se voidaan valmistaa erikoismitoin.

Alkaen:

Lasi	Profili	Kromattu	Messinki	Musta
Kirkas		1470 €	1886 €	1574 €
Savu / Pronssi / Satiini / Superkirkas		1886 €	2306 €	1994 €
Musta		4402 €	4822 €	4506 €

